

**Enkel Montering og Estetikk i perfekt  
kombinasjon: Universalskruen  
SWL-L12 med *irius*® hode og drivning.**



SWL-L12  
universalskruen for:

- Enkel montering.  
Holder tett og skader ikke platene.
- Innebygd frislipp-funksjon for sikker sammenføyning av sideomlegg.
- Rask montering av beslag.
- Faller ikke ut av hylsene, redusert svinn.
- Utgjør sammen med WT-T-lekte-skrue et komplett program for enkel montering av tak og fasader.


# SFS system for montering av tak og fasader




SWL-L12 universalskruen, leveres i 2 materialkvaliteter. Begge kvaliteter leveres med 25 my pulverlakk i samme farger som tak og fasadeplatene.

- Rustfritt austenitisk stål 18/8, A2 som anbefales av Norsk Byggforskninginstitut NBI. Les byggdetaljblad A 544.103
- Herded stål overflatebehandlet med 25 my sink. (må ikke brukes sammen med aluminiumpater)


## SWL-S-L12-A12-5,5x28 mm



Rustfritt austenitisk stål 18/8, A2. Leveres blank og med 40 my pulverlakk. Be din forhandler om SFS intec 20 års prosjektgaranti.




SWL-L12 for montering av metall og plastplater til treigler på tak og vegg. Opptar krymp i treverket og holder tett.



For sammenmontering av metallplater i sideomlegg. Du unngår vannindrivning og skjæmmende gliper som gir skyggedannelser.


## Riktig Montering

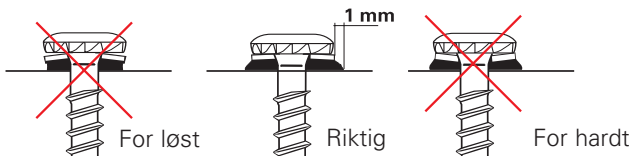


Spesialskruen WT-T med dobbeltgjenger er utviklet for å montere treigler til tre takstoler. I tillegg til at arbeidet blir gjort raskere, oppfylles de høyeste krav til sikkerhet.

Før du starter monteringen, les plateprodusentenes monteringsanvisninger og NBI's byggdetaljblad A544.103, slik unngår du å velge feil skruerkvalitet.


## SWL-T-L12-A12-5,2 x 28 mm



Herded stål overflatebehandlet med 25 my sink. Leveres med 40 my pulverlakk.



For montering av metallbeslag til metallplater og treverk på tak og vegg. Holder tett og opptar beslagenes lengdeutvidelser.





Om du "bommer" på trelekten når du monterer. La skruen sitte, den elastiske skiven og giengeutformingen gjør at skruen holder tett. (gjelder ned till platetykkelse 1 x 0,5 mm)

## Monteringsvektøy E420



## Montering av trelekter til takstoler



WT-T-6,5 x 65 mm\*  
WT-T-6,5 x 90 mm\*  
WT-T-6,5 x 130 mm\*  
Monteringsbits T30  
Monteringsverktøy WT

\* Overflatebehandling Durocoat  
KLA NBI test.

Bruksområde

## WT-T-6,5 x L

En spesialskruer for montering av trelekter til trekonstruksjoner. Skruen har borspiss for å hindre sprekkdannelse i treverket. Redusert hode for enkel forsenkning til ønsket monteringsdybde i treverket, T30 driving for enkel monstasje. Gjengene under hodet skal "sitte" i trelekten, mens de nedre gjengene ved borspissen skal "sitte" i konstruksjonen. Så enkelt er det. I tillegg Durocoat overflatebehandling som oppfyller kravene i NBI's byggdetaljblad A544.103.

## Teknisk rådgivning og salg

SFS intec AS  
FasteningSystems  
Solheimveien 44  
NO-1473 Lørenskog

Tel +47 67 92 14 40  
Fax +47 67 92 14 50  
no.lorenskog@sfsintec.biz  
www.sfsintec.biz/no

**SFS** intec

To make you more competitive.